特長
1．HFC対応
＜冷媒R404A＞

プラグ形状	コンセント定格
（横型）	15A 125V
	20A 250V

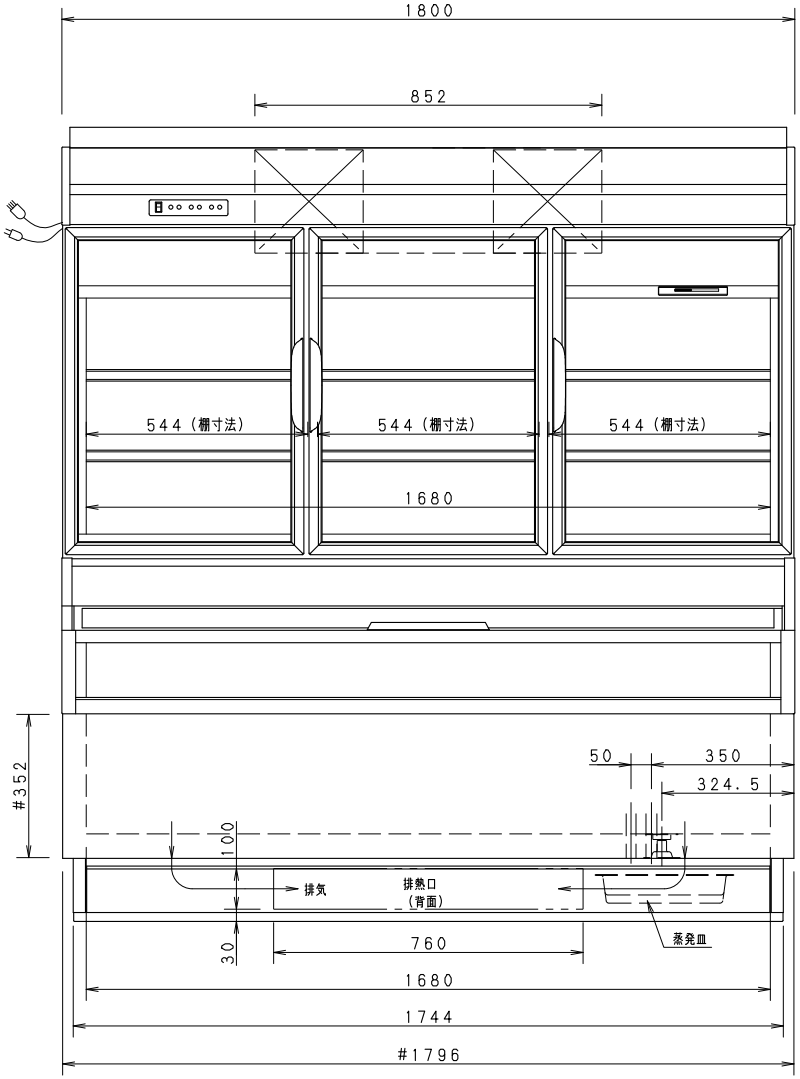

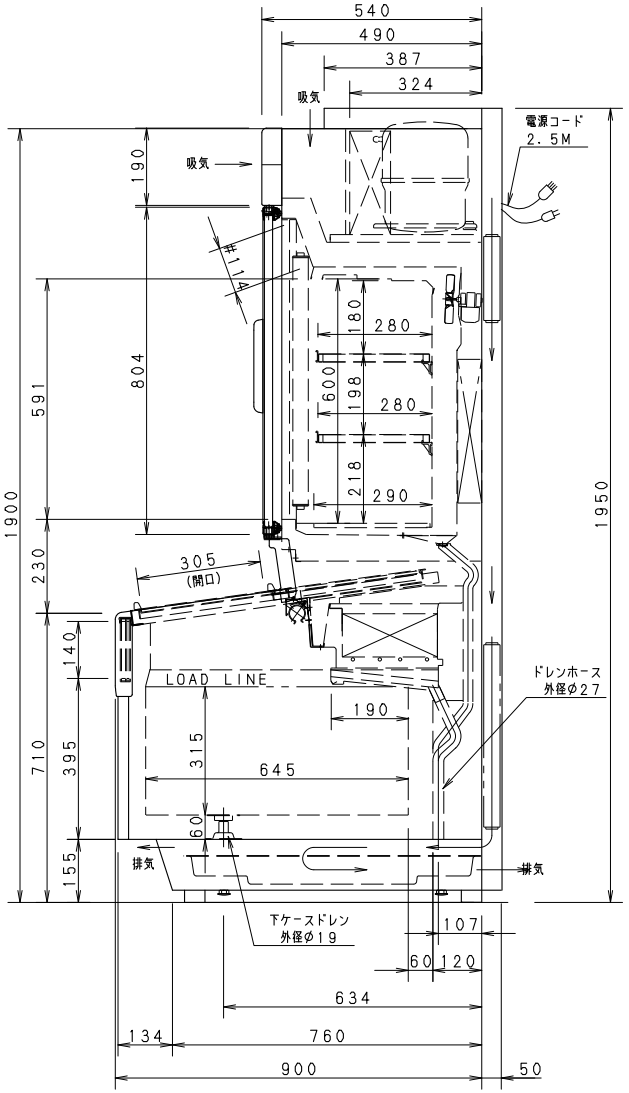

注記：#印は、刷り込み寸法

製品名			デュアル型ショーケース		
品番			SCR-D1908N		
キャビネット	寸法		幅	奥行	高さ
		外形	1800	950	1950
		内形上	1680	290	600
		下	1680	645	315
			上ケース	下ケース	
	有効内容積		292リットル	341リットル	
	収容能力		130ml 960個	130ml 1232個	
	外箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	内箱		樹脂焼付塗装鋼板		
	断熱材		硬質ポリウレタン一体発泡 発泡ポリスチレン		
	扉		スイング式ヒータ入り 3重ガラス3枚扉	前後スライド式1枚扉 （熱線反射フィルム付き）	
	棚		2段（調節可能）	——	
冷凍サイクル	圧縮機		全密閉型 公称出力 1100W	全密閉型 公称出力 1100W	
	冷媒		R404A	R404A	
	冷却器		フィンチューブ型 強制循環式	チューブオンシート フィンチューブ型 自然対流式	
	送風機		冷却器用 単相200V 2WX3 凝縮器用 単相200V 10WX1	凝縮器用 単相200V 10WX1	
	電源		単相100V 50／60Hz 三相200V 50／60Hz		
	温度調節		自動温度調節器		
	凝縮器		フィンチューブ型 強制空冷式		
	霜取		タイマー式ヒータデフロスト		
	性能		庫内温度 −20℃ 外気温 30℃ 無負荷 直射日光受けず		
電気特性	照明			蛍光灯21W×4，蛍光灯40W×1	
	電源		単相100V	三相200V	
	周波数	Hz	50／60	50／60	
	消費電力	運転 W	224／224	2030／1990	
		霜取り W	224／224	2240／2240	
	電流	運転 A	2.3／2.3	10.9／9.3	
		霜取り A	2.3／2.3	11.3／11.3	
	運転時力率	—	————	0.54／0.62	
放熱量		W	4430／4690		
付属品			中仕切 蒸発皿 温度計		
製品質量			385kg		

パナソニック株式会社

APPROVALS	DESIGN	SCALE	整理番号	社名変更	製品コード	841-449-13
	06.07.04 S.アライ	A3サイズ 1／13	SCR-D1908N-03 作成日 12.03.14 (S.ARAI)		品番	SCR-D1908N

仕様は改良により一部変更する場合があります。